

Vetonit (Gyproc)-Ultra

Металлические профили — потолочный

ТУ 24.33.11-038-56846022-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Профили изготавливаются согласно ТУ исключительно из высококачественной холоднокатанной оцинкованной стали методом холодного проката с использованием запатентованной технологии UltraSteel™ придающей металлу двухосевое гофрирование.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические потолочные профили **Vetonit (Gyproc)-Ultra** предназначены для возведения каркасов подвесных потолков, перегородок и облицовок.

Профили используются во внутренней отделке во всех помещениях: жилых домах и административных зданий, офисов, гостиницах, вокзалов и аэропортов, ресторанах и предприятий торговли, культурно-массовых и спортивных сооружений, учебно-воспитательных заведений, детских и медицинских учреждений, а также на промышленных объектах, без ограничений.

Профили Vetonit (Gyproc)-Ultra разделяются по назначению на две группы-направляющие (ПН) и потолочные (ПС) с размерами сечений ПН 28x27 и ПП 60x27.

Стандартная длина профиля 3000 мм, однако, при необходимости для заказчика могут быть произведены профили нестандартных размеров.

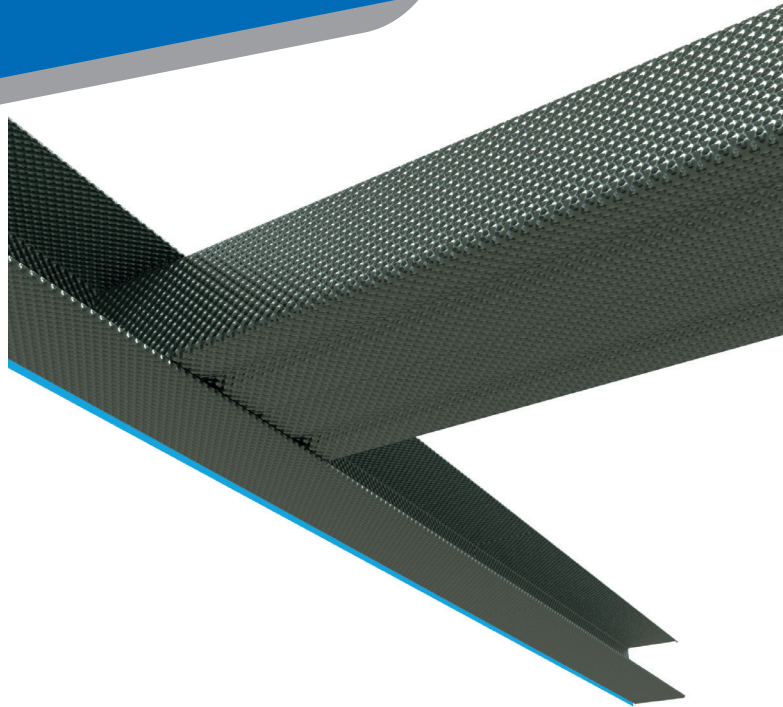

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении металлического профиля Vetonit (Gyproc) следует руководствоваться утвержденным «Альбомом технических решений» Gyproc:

- «Альбом технических решений Vetonit (Gyproc). Подвесные потолки на металлическом каркасе».
- «Альбом технических решений Vetonit (Gyproc). Облицовки стен».
- «Альбом технических решений Vetonit (Gyproc). Звуко-изолирующие системы для жилых административных, промышленных и общественных зданий».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профиль стоечный изготовлен по технологии двухосевого рифления (гофрирования) UltraSteel™, придающему профилю повышенную прочность и ряд монтажных преимуществ:

- Благодаря гофрированию профиль обладает увеличенной на 20% прочностью*
- На 8% большая стойкость на вырыв самореза по сравнению с профилями из гладкого металла аналогичной толщины*
- Быстрый и удобный монтаж за счет фиксации профиля по месту без дополнительного крепления стоечных профилей с направляющими позволяет отказаться от предварительной разметки
- Возможность легко скорректировать положение профиля на направляющей
- Широкий выбор различных аксессуаров (прямые подвесы, анкерные подвесы, виброакустические подвесы, двухуровневые соединители и соединители типа «Краб») позволяют создать множество вариантов конструкций

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка профилей Vetonit (Gyproc)-Ultra осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Профили при транспортировании и хранении должны быть уложены в блоки, стянутые лентами. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от механических повреждений.

ХРАНЕНИЕ

Профили следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение. Рекомендуется при транспортировании и хранении размещать блоки профилей в один ярус. Допускается размещение блоков в два и более яруса при условии, что блоки закреплены, стянуты лентами и надежно защищены от перемещения. Для предотвращения заваливания блоков друг на друга рекомендуется использовать разделительные бруски.

Vetonit (Gyproc)-Ultra

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля ППН, мм	28
Ширина профиля ПП, мм	60
Длина ППН**, мм	3000
Длина ПП**, мм	3000, 4000
Высота полки (ППН, ПП), мм	27
Номинальная толщина металла***, мм	0.6
Вес цинкового покрытия, мг/м ²	100-140
Горючесть (ПП , ППН)	НГ

* В соответствии с результатами испытания ЗАО «Центр сертификации «Композит Тест» №ИКТ-650-2012 от 30.07.2012

** По требованию заказчика могут быть произведены профили иного размера от минимальной партии в 1000 м.п

*** Эффективная толщина металла после обработки по технологии UltraSteel составляет от 1.04 мм до 1.20 мм

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка	Размер	Кол-во профиля в пачке шт.	Кол-во пачек в паллете шт.	Кол-во профилей в паллете шт.
ПП 60x27	3000	12	16	192
ПП 60x27	4000	12	16	192
ППН 28x27	3000	16	18	288

Ищите
сертификаты, экомаркировку и
экологические декларации продукции
в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.gyproc.ru