

**We  
care**

## vetonit tec 822

**Высокоэластичная бесшовная полимерная гидроизоляция под плитку для помещений с повышенной влажностью – ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь, балконов и лоджий**



- Высокая прочность сцепления с основанием: более 1,5 МПа
- Быстрое высыхание: 3 часа между нанесением слоев, 24 часа – перед монтажом плитки
- Готовая к применению
- Укрытие трещин благодаря эластичности 270%
- Подходит под любой формат плитки
- Два цвета для контроля нанесения слоев
- Для обогреваемых полов и стен



### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для бесшовного водонепроницаемого покрытия под плитку для: ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь, балконов, лоджий, прачечных и др.
- Для защиты от повреждения водой чувствительных к влаге материалов: гипсокартонных листов, гипсоволокнистых листов, гипсовых штукатурок и полов.
- Подходящие основания: бетонные и цементные полы, цементные и цементно-известковые штукатурки, старые облицовочные плитки.



8 800 234 01 31



[www.vetonit.com.ru](http://www.vetonit.com.ru)



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый / розовый
Состав	акриловая дисперсия, инертные наполнители
Количество слоев	не менее 2
Расход* (2 слоя)	1,2 кг/м <sup>2</sup>
Толщина высохших слоев (2 слоя)	не менее 0,8 мм
Температура применения	+10...+30 °С
Температура эксплуатации	-35...+70 °С
Готовность к облицовке плиткой	не ранее чем через 24 часа
Адгезия к бетону	не менее 1,5 МПа
Давление водяного столба	не менее 0,3 МПа

\* расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений.

Фасовка: пластиковые ведра 1,2/4/8/24 кг.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С вдали от солнечных лучей. Важно избегать замораживания материала.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, без грязи, масла, жира и отслаивающихся частиц. Для грунтования материалов на минеральной или гипсовой основе следует использовать **vetonit prim multi**. Сильновпитывающие и мелящие основания рекомендуется прогрунтовать дважды. Отштукатуренным поверхностям и полам на гипсовой основе, гипсовым плитам и т. д. следует предварительно придать шероховатость. Неровности основания, трещины и швы необходимо заделать подходящим по составу материалом, например, **vetonit S06**.

### Подготовка материала

Перед использованием материал **vetonit tec 822** при необходимости перемешать, без добавления воды и посторонних веществ.


### Выполнение работ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +10 °С и не выше +30 °С, не рекомендуется выполнять работы под прямыми солнечными лучами, на сквозняке. Материал наносится на подготовленное основание при помощи кисти и валика без пропусков. Штыки вертикальных и горизонтальных (пол – стена) или вертикальных (стена – стена) поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой **weber.tec 828 DB75**, приклеив ее с помощью **vetonit tec 822**.



Необходимо нанести не менее 2 слоев: сначала на основание наносится слой розового цвета, а после его высыхания (через 3 часа при +20 °С и влажности воздуха 50 %) наносится слой серого цвета.

Рекомендуется использовать материал разных цветов (розовый и серый) для лучшего контроля укрытия поверхности. Допускается применение материала одного цвета.

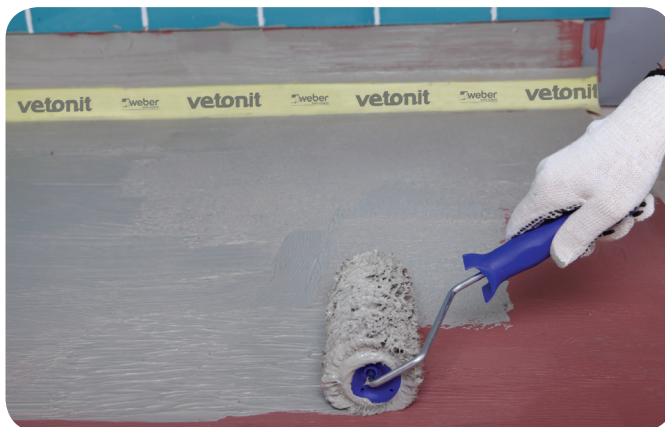

### Внимание

**Vetonit tec 822** не подходит для гидроизоляции резервуаров со стоячей водой, таких как: плавательные бассейны, колодцы, фонтаны и т. д.

Следует учитывать замедленное высыхание материала при пониженных температурах и высокой влажности. Материал, после нанесения, рекомендуется защищать от попадания воды и прямых солнечных лучей.

### Последующая укладка плитки

К облицовке плиткой можно приступать не менее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя гидроизоляции (при +20 °С и влажности воздуха 50 %). Плиточный клей подбирается в зависимости от вида и формата используемой плитки. Подходящие клеевые смеси: **vetonit granit fix**, **vetonit profi plus**, **vetonit stone fix**, **vetonit ultra fix**.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com.ru



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

**vetonit**  
SAINT-GOBAIN

### **Меры предосторожности**

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

### **Очистка инструмента**

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить водой непосредственно после окончания работы.

### **Инструкция по утилизации**

Затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пластмассовое ведро утилизировать как обычный мусор.



8 800 234 01 31



[www.vetonit.com.ru](http://www.vetonit.com.ru)



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

 **vetonit**  
SAINT-GOBAIN